




پمپ وکیوم روغنی هامر تک مرحله ای

RS 0/5 (VE115)
2.5 cubic meters per hour
۲/۵ متر مکعب بر ساعت

Model		RS0/5 (VE115)	
Voltage		110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM		1/8	1/5
Ultimate Vacuum	Pa	5	
	bav	0/05	
Rotataing speed		1720	1440
Hp Power		1/4	
Oil capacity (ML)		170	
Dimension (MM)		243 * 114 * 2.7	
Weight (kg)		6/5	

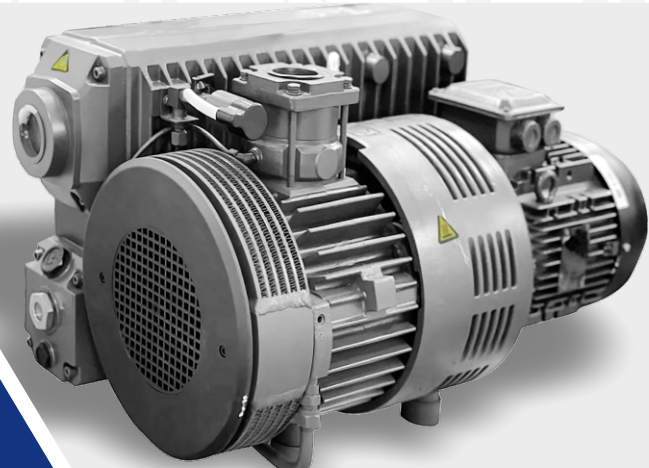

HP1

HP1
4.2 cubic meters per hour
۴/۲ متر مکعب بر ساعت

Model		HP1	
Voltage		110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
Free Air Displacement		2CFM	
Ultimate Vacuum		5Pa	
Hp Power		1/6	



RS 0/5 (VE115)

پمپ وکیوم روغنی هامر تک مرحله ای

RS 1/5 (VE135)
6.5 cubic meters per hour
۶ متر مکعب بر ساعت

Model		RS1/5 (VE135)	
Voltage		110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM		4	3/5
Ultimate Vacuum	Pa	5	
	bav	0/05	
Rotataing speed		1720	1440
Hp Power		1/3	
Oil capacity (ML)		225	
Dimension (MM)		275 * 115 * 240	
Weight (kg)		7/5	



RS 1 (VE125)

RS 1 (VE125)
4.2 cubic meters per hour
۴/۲ متر مکعب بر ساعت

Model		RS1 (VE125)	
Voltage		110 V 50 HZ	220 V 60 HZ
Free Air Displacement		3	2/5
Ultimate Vacuum	Pa	5	
	bav	0/05	
Rotataing speed		1720	1440
Hp Power		1/4	
Oil capacity (ML)		170	
Dimension (MM)		260 * 110 * 240	
Weight (kg)		6/5	



RS 1/5 (VE135)

RS 3 (VE160)

11/2 cubic meters per hour

۱۱/۲ مترمکعب بر ساعت

Model	RS3 (VE160)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	7	6
Ultimate Vacuum	Pa bav	5 0/05
Rotataing speed	1720	1440
Hp Power	1/2	
Oil capacity (ML)	250	
Dimension (MM)	310 * 125 * 255	
Weight (kg)	11	



RS 2 (VE145)

RS 2 (VE145)

7.7 cubic meters per hour

۷/۷ مترمکعب بر ساعت

Model	RS2 (VE145)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	5	4/5
Ultimate Vacuum	Pa bav	5 0/05
Rotataing speed	1720	1440
Hp Power	1/3	
Oil capacity (ML)	250	
Dimension (MM)	290 * 120 * 240	
Weight (kg)	8/5	



RS 3 (VE160)

پمپ وکیوم روغنی هامر تک مرحله ای

RS 6 (VE1100)

17.5 cubic meters per hour

۱۷/۵ مترمکعب بر ساعت

Model	RS6 (VE1100)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	12	10
Ultimate Vacuum	Pa bav	5 0/05
Rotataing speed	1720	1440
Hp Power	1	
Oil capacity (ML)	450	
Dimension (MM)	430 * 142 * 280	
Weight (kg)	24	



RS 4 (VE180)

RS 4 (VE180)

13/5 cubic meters per hour

۱۳/۵ مترمکعب بر ساعت

Model	RS4 (VE180)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	9	8
Ultimate Vacuum	Pa bar	5 0/05
Rotataing speed	1720	1440
Hp Power	3/4	
Oil capacity (ML)	300	
Dimension (MM)	360*135*270	
Weight (kg)	19	



RS 6 (VE1100)

پمپ وکیوم روغنی هامر دومرحله ای

2RS 1 (VE225)

4.2 cubic meters per hour

۴/۲ متر مکعب بر ساعت

Model	2RS1 (VE225)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	3	2.5
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	1/3	
Oil capacity (ML)	250	
Dimension (MM)	280 * 110 * 215	
Weight (kg)	7.5	



2RS 015 (VE215)

2RS 0/5 (VE215)

2.5 cubic meters per hour

۲/۵ مترمکعب بر ساعت

Model	2RS0/5(VE215)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	2	1.5
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	1/4	
Oil capacity (ML)	250	
Dimension (MM)	280 * 110 * 215	
Weight (kg)	7	



2RS 1 (VE225)

**2RS 4 (VE280)**

13.5 cubic meters per hour

۱۳/۵ متر مکعب بر ساعت

Model	2RS4 (VE280)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	12	10
Ultimate Vacuum	3 * 10 ⁻¹ Pa	
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	1	
Oil capacity (ML)	500	
Dimension (MM)	430 * 142 * 280	
Weight (kg)	17	

**2RS 3 (VE260)****2RS 3 (VE260)**

11.2 cubic meters per hour

۱۱/۲ مترمکعب بر ساعت

Model	2RS3(VE260)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	7	6
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	3/4	
Oil capacity (ML)	370	
Dimension (MM)	360 * 135 * 275	
Weight (kg)	11	

**2RS 4 (VE280)****پمپ وکیوم روغنی هامر دومرحله ای****2RS 2 (VE245)**

7/7 cubic meters per hour

۷/۷ مترمکعب بر ساعت

Model	2RS2 (VE245)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	5	4/5
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	1/2	
Oil capacity (ML)	330	
Dimension (MM)	290 * 115 * 220	
Weight (kg)	9	

**2RS 1/5 (VE235)****2RS 1/5 (VE235)**

6 cubic meters per hour

۶ مترمکعب بر ساعت

Model	2RS1/5 (VE235)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	4	3/5
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing speed	3500	2800
Hp Power	1/3	
Oil capacity (ML)	330	
Dimension (MM)	290 * 115 * 220	
Weight (kg)	8	

**2RS 2 (VE245)****2RS 5(VE2100)**

20.5 cubic meters per hour

۲۰/۵ مترمکعب بر ساعت

Model	2RS5(VE2100)	
Voltage	110 V 60 HZ	220 V 50 HZ
CFM	14	12
Ultimate Vacuum	Pa	3 * 10 ⁻¹ Pa
Rotataing	3500	2800
Hp Power	1	
Oil capacity (ML)	550	
Dimension (MM)	430 * 142 * 280	
Weight (kg)	18	

پمپ وکیوم روغنی هامر دو مرحله ای**2RS 5(VE2100)**



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 40

Item	Item	X - 40
Rated Speed	m3/h	40
Utmost Pressure	mbar	0.1 - 0.5
Noise	dB(A)	64
Working temperature	C	83
Oil con sumption	L	1/5
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	0/6
Inlet Size	inch	Rp1 1/4"
Motor Rated power	kw	1/1
Motor Rated Speed	vpm	1440
Total Weight	kg	48
Overall Size	cm	65 * 30 * 280



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 25

Item	Item	X - 25
Rated Speed	m3/h	25
Utmost Pressure	mbar	0.1 - 0.5
Noise	dB(A)	62
Working temperature	C	82
Oil con sumption	L	0/5
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	0/4
Inlet Size	inch	RP 3/4"
Motor Rated power	kw	0/9
Motor Rated Speed	vpm	2880
Total Weight	kg	19
Overall Size	cm	48 * 23 * 2 * 20



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 160

Item	Item	X - 160
Rated Speed	m3/h	160
Utmost Pressure	mbar	0/5
Noise	dB(A)	71
Working temperature	C	65
Oil con sumption	L	5
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	2.5
Inlet Size	inch	RP 2"
Motor Rated power	kw	4
Motor Rated Speed	vpm	1440
Total Weight	kg	157
Overall Size	cm	85/5 * 49/5 * 43/5



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 100

Item	Item	X - 100
Rated Speed	m3/h	100
Utmost Pressure	mbar	0/1 - 0/5
Noise	dB(A)	66
Working temperature	C	85
Oil con sumption	L	2
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	1/6
Inlet Size	inch	Rp1 1/4"
Motor Rated power	kw	2/2
Motor Rated Speed	vpm	1440
Total Weight	kg	72
Overall Size	cm	72 * 43 * 29.5



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 63

Item	Item	X - 63
Rated Speed	m3/h	63
Utmost Pressure	mbar	0/1 - 0/5
Noise	dB(A)	65
Working temperature	C	84
Oil con sumption	L	2
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	1
Inlet Size	inch	RP1 1/4"
Motor Rated power	kw	1/5
Motor Rated Speed	vpm	1440
Total Weight	kg	58
Overall Size	cm	65 * 43 * 29.5

Item	HP-1400V	HP-2000V
Voltage	220V/50Hz	220V/50Hz
Power	450W	550W
Maximum air flow	7.2m3/h (120L/min)	10.8m3/h (180L/min)
Ultimate Pressure	-700mmHg(-92Kpa)	-700mmHg(-92Kpa)
Noise	≤57dB(A)	≤56dB(A)
Temp Tange	5-40C	5-40C
Insulation grade	B	B
Cold insulation resistance(normal)	≥100MΩ	≥100MΩ
Dielectric strength	1600V/50Hz 1min no breakdown	1600V/50Hz 1min no breakdown
Thermal protector	automatic reset 130+5C	automatic reset 130+5C
Inlet & Outlet port	1/4-19PT	1/4-19PT
Installation dimension	L203*W112mm (Mounting hole 7mm)	L203*W112mm (Mounting hole 7mm)
Dimension	L244*W128*H186.3mm	L244*W128*H210mm
Reset Pressure	0KPa	0KPa
Weight	9.6Kg	10.2Kg



پمپ وکیوم روتاری جیسون مدل X - 250

Item	Item	X - 250
Rated Speed	m3/h	250
Utmost Pressure	mbar	0/5
Noise	dB(A)	73
Working temperature	C	81
Oil con sumption	L	8
Vapour allowed Pressure	mbar	40
Vapour suction rate	kg/h	4.5
Inlet Size	inch	RP 2"
Motor Rated power	kw	5.5
Motor Rated Speed	vpm	1440
Total Weight	kg	195
Overall Size	cm	98 * 56 * 44